


カートリッジ組込型フィルターハウジング



MCTシリーズフィルター

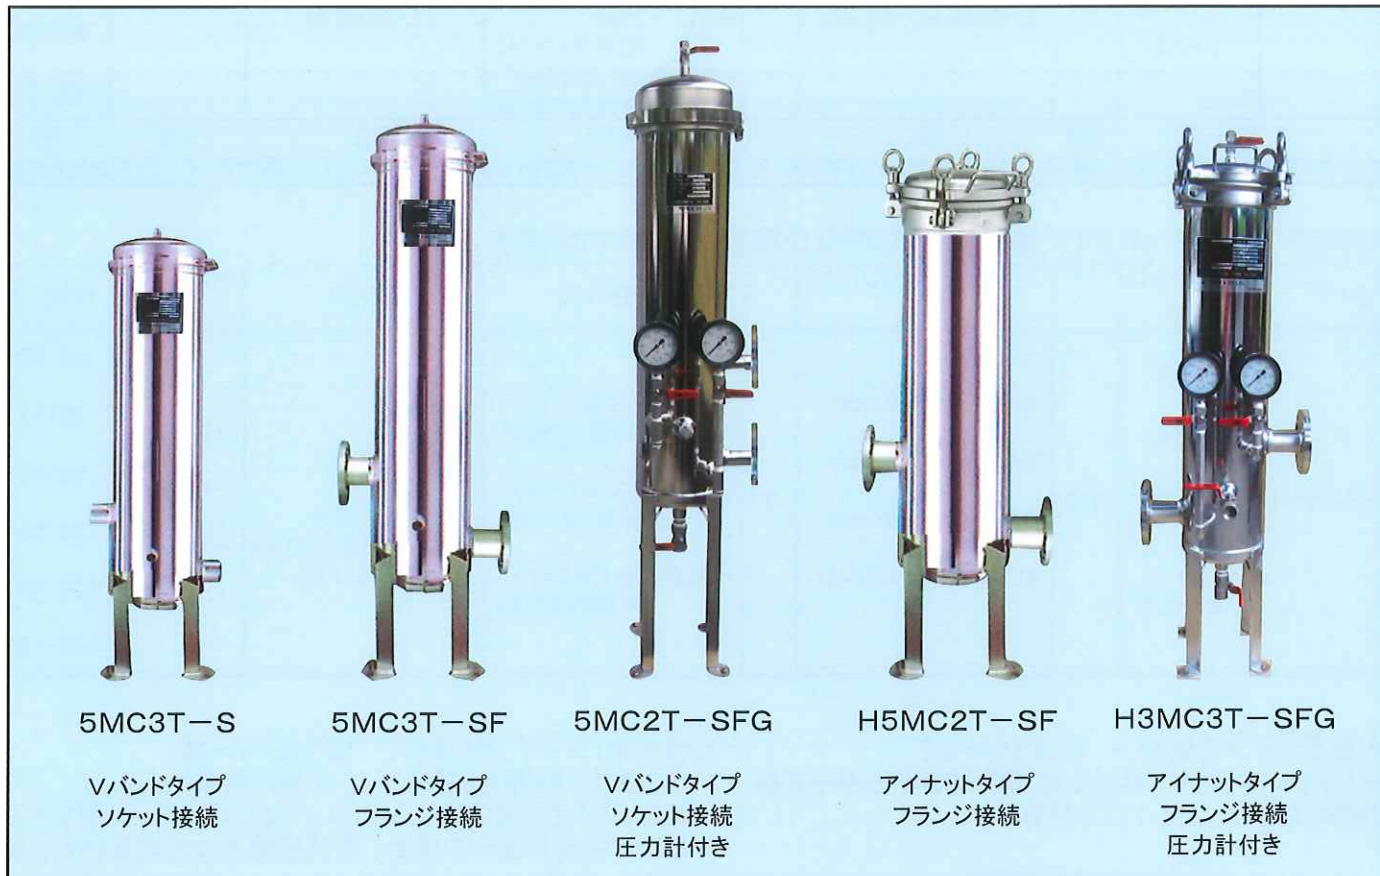

5MC3T-S

Vバンドタイプ
ソケット接続

5MC3T-SF

Vバンドタイプ
フランジ接続

5MC2T-SFG

Vバンドタイプ
ソケット接続
圧力計付き

H5MC2T-SF

アイナットタイプ
フランジ接続

H3MC3T-SFG

アイナットタイプ
フランジ接続
圧力計付き

<高いコストパフォーマンス>

部品を標準化することにより、高いコストパフォーマンスを実現しました。

<豊富なバリエーション>

Vバンドタイプとアイナットタイプがあります。

アイナットタイプは高圧(1.0MPa)にもご使用いただけます。

Vバンドタイプ、アイナットタイプそれぞれで配管接続の種類や圧力計の有無、バルブの有無等をお選びいただけます。カートリッジ本数は3本~12本、カートリッジ長さは250mm~1000mmに対応しています。

	Vバンドタイプ 耐圧0~0.5MPa	アイナットタイプ 耐圧0~1.0MPa
配管接続	JIS10Kフランジ接続	JIS10Kフランジ接続
	ソケット接続	ソケット接続
バルブ	エア抜きバルブ付き	エア抜きバルブ付き
	ドレンバルブ付き	ドレンバルブ付き
圧力計	圧力計付き	圧力計付き
Oリング材質	EPDM、バイトン、シリコン	

<カスタマイズ>

出入口ノズルの方向や圧力計取り付けの位置等オリエンテーションのリクエストにお応えいたします。装置や設置場所の都合に合わせさせていただきます。

3～7本用


タイプ	カートリッジ 本数		カートリッジ 長さ		接続形状／材質	圧力計	O-リング 材質	接続口径
無-Vバンド	3-3本	MC	1-250mm/10inch	T	-S -ソケット 材質SUS304	無-圧力計なし G-圧力計付き エア抜きバルブ付 ドレンバルブ付	-E-EPDM	25-25A
	4-4本		2-500mm/20inch		-SF -JIS10Kフランジ 材質SUS304			40-40A
	5-5本		3-750mm/30inch		-T -ソケット 材質SUS316			50-50A
H-アイナット	6-6本		4-1000mm/40inch		-TF -JIS10Kフランジ 材質SUS316			65-65A
	7-7本		-TL -ソケット 材質SUS316L		80-80A			
			-TLF -JIS10Kフランジ 材質SUS316L		100-100A			
5			MC		3			T

Vバンドタイプ750mmカートリッジ 5本用、50AJIS10Kフランジ接続、圧力計付き、エア抜きバルブ付き、ドレンバルブ2個付き、O-リング材質EPDM


8～12本用はアイナットタイプ及びJIS10Kフランジ接続が標準になります。

タイプ	カートリッジ 本数		カートリッジ 長さ		接続形状	圧力計	O-リング 材質	接続口径
無-アイナット	8-8本	MC	1-250mm/10inch	T	-SF -JIS10Kフランジ 材質SUS304	無-圧力計なし G-圧力計付き エア抜きバルブ付 ドレンバルブ付	-E-EPDM	40-40A
	9-9本		2-500mm/20inch		-TF -JIS10Kフランジ 材質SUS316			50-50A
	10-10本		3-750mm/30inch		-TLF -JIS10Kフランジ 材質SUS316L			65-65A
	11-11本		4-1000mm/40inch					80-80A
	12-12本							100-100A
								125-125A

<大流量タイプの場合> **DLTシリーズ**
カートリッジ本数が13本以上の場合はDLTシリーズを
ご用命ください。13～173本用まで。

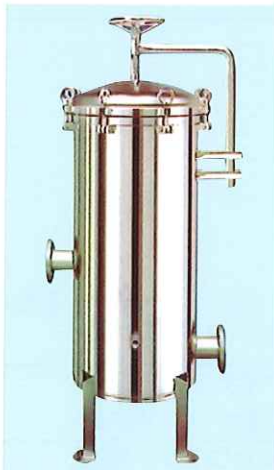

<サニタリータイプの場合> **MCXシリーズ**
サニタリーの場合MCXシリーズをご用命ください。
222O-リングや226O-リングタイプのカートリッジ用です。
仕上げも内外面バフ研磨、電解研磨等にお応えいたします。

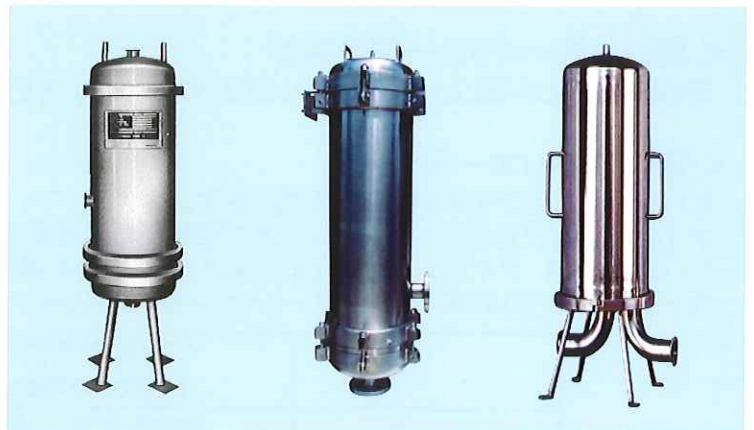

森フィルター株式会社/MORI & CO., LTD.

〒241-0821 横浜市旭区二俣川2-59-19 TEL 045-369-2018 FAX 045-369-2013

www.mori-filter.co.jp

代理店