

カートリッジ組込型フィルターハウジング

サニタリー

MCXシリーズフィルター



5MCX2-SS



特長

- 軽量でコンパクトな設計により取り扱いが極めて容易で、分解、洗浄、組み立てが可能です。
- 適切なる材の選定により、液体や気体の中の微粒子や細菌の除去にご使用いただけます。
- 各種、各メーカーのフィルターカートリッジをご使用いただけますよう製造されています。
- 標準化されていますので、安価です。
- 食品工業はじめ製薬工業、電子工業、医療用純水の製造等に最適です。

弊社ではサニタリーハウジングに使用するフィルターカートリッジを各濾過精度、各材質、各形状・各長さのものを各種取り揃えています。フィルターカートリッジのご用命もぜひ弊社にお願いいたします。



形状：フラットガasket ダブルオープンエンド
222-O-RING / FLAT END
222-O-RING / FIN END
226-O-RING / FIN END
長さ：250mm 500mm 750mm
10inch 20inch 30inch
材質：PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)
PES (ポリエーテルサルホン)
ポリプロピレン

<用途>

除菌水の製造、ベントフィルター、除菌エア―
純水・薬液・各種液体の濾過など

型 式	※※※カートリッジ		型 式	※※※カートリッジ	
	長さmm/インチ	※本数		長さmm/インチ	※本数
1MCX1T-SS	250/10	1	6MCX1T-SS	250/10	6
1MCX2T-SS	500/20	1	6MCX2T-SS	500/20	6
1MCX3T-SS	750/30	1	6MCX3T-SS	750/30	6
3MCX1T-SS	250/10	3	7MCX1T-SS	250/10	7
3MCX2T-SS	500/20	3	7MCX2T-SS	500/20	7
3MCX3T-SS	750/30	3	7MCX3T-SS	750/30	7
4MCX1T-SS	250/10	4	8MCX2T-SS	250/10	8
4MCX2T-SS	500/20	4	8MCX2T-SS	500/20	8
4MCX3T-SS	750/30	4	8MCX3T-SS	750/30	8
5MCX1T-SS	250/10	5	12MCX2T-SS	250/10	12
5MCX2T-SS	500/20	5	12MCX2T-SS	500/20	12
5MCX3T-SS	750/30	5	12MCX3T-SS	750/30	12

※その他の本数用についてはご相談ください。

※※接続口径は変更可能です。

IDFフェルール、JISフランジ等ご要望にお応え致します。

※※※カートリッジ形状

カートリッジの形状は、DOE、226-O-リング、222-O-リング等にご使用いただけるように、各種取り揃えています。

【仕様】

■設計圧力：0.75～1 MPa

■設計温度：120℃（実際の最高使用温度はハウジングに組み込まれるカートリッジの最高使用温度に従ってください。）


■材 質：SUS304 SUS316 SUS316L

■O-リング材質：シリコン、NBR、バイトン、EPDM


■仕 上 げ：内面#400相当バフ研磨

外面各種バフ研磨、電解研磨等

当社にはフィルターカートリッジ1本用で自立型のタイプやベル型(2分割)のタイプなどもございますのでご相談下さい。



自立型1本用

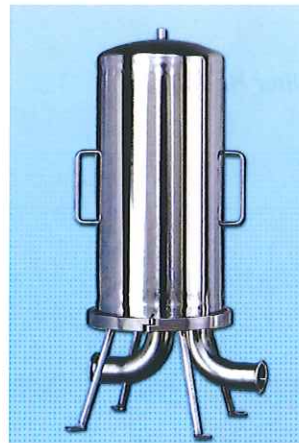

ベル型マルチタイプ



森フィルター株式会社/MORI & CO., LTD.

〒241-0821 横浜市旭区二俣川2-59-19 TEL 045-369-2018 FAX 045-369-2013

www.mori-filter.co.jp



代理店