

アスベスト含有水処理フィルター

# MAS フィルター

プリーツフィルター



## 特長

### 高流量・低圧損

プリーツ構造のため濾過面積が大きく、そのため高流量・低圧損かつロングライフを実現しました。

### オールポリプロピレン製

すべてポリプロピレン製で構成されているため優れた耐薬品性を有しており、酸、アルカリ等様々な用途にご使用いただけます。

### 高い経済性

オールポリプロピレン製で低価格を実現しました。

### クリーン・溶出物がない

熱溶着で成型しているため、接着剤・添加剤は一切使用しておりません。

そのため、フィルターからの溶出物の心配はありません。

## 多くの濾過精度から選べる

0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 1  $\mu\text{m}$  から最適なものをお選びいただけます。

### 【主な用途】

- ◆アスベスト含有水の濾過
- ◆各種排水の濾過
- ◆RO、イオン交換水の濾過
- ◆化粧品の濾過
- ◆食品・飲料水の濾過
- ◆エッチング液、現像液の濾過
- ◆インクの濾過
- ◆各種工業用薬品の濾過

## 【製品仕様】

濾過精度(μm)	0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 1	
材質	濾材	ポリプロピレン
	コア	ポリプロピレン
	アウターケージ	ポリプロピレン
	エンドキャップ	ポリプロピレン
	ガスケット	EPDM
最大使用温度	80°C	
最高使用圧力	0.48MPa(at 20°C), 0.34MPa(at 50°C), 0.14MPa(at 80°C)	
外径	70mm	


## 【製品コード表】

MAS	02	10	E		0	
製品名	ろ過精度 (μm)	長さ (inch)	ガスケット材質		シール形状	
MAS	01-0.1	10	コード	材質	コード	形状
	02-0.2	20	E	EPDM	0	フラットガスケットDOE
	03-0.3	30				
	045-0.45					
	1-1					

処理装置も当社にご用命ください



その他、大流量、バッグ式等お応えできますのでご相談ください。

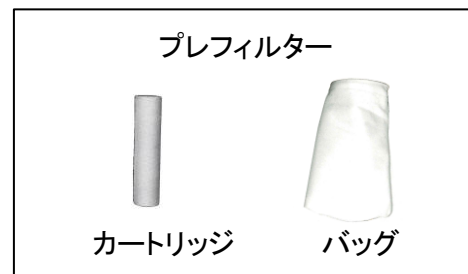

森フィルター株式会社/MORI & CO., LTD.

〒241-0821 横浜市旭区二俣川2-59-19 TEL 045-369-2018 FAX 045-369-2013

[www.mori-filter.co.jp](http://www.mori-filter.co.jp)

代理店