

BAG FILTER HOUSING  
PK-T SERIES



バッグフィルターハウジング

# PK-T シリーズ

バッグフィルター専用の高品質で低価格を実現したハウジング



2PK2T-SFG-E100

1PK2TD-SFG-E50

8PK2T-SF-TL-SA-N150



MORI&CO.,LTD.

## 【特長】

### ◆ 高品質

高品質各種ステンレス・スチール(SUS304、SUS316、SUS316L)にて製造され、外面が電解研磨されて外観も良く、清掃性に優れています。  
仕上げは内外面バフ研磨等にもお応えします。

### ◆ 経済性

標準化することにより、高いコストパフォーマンスを実現し安価にご提供できます。  
使用するバッグフィルターは交換が容易で、液体によっては洗浄、再利用も可能な場合があります。小さくためるため廃棄物としての処理もコスト削減になります。

### ◆ 省スペース

軽量かつコンパクトな設計により取り扱いが極めて容易で、従来と比較して小型化されたので設置スペースを小さくできます。

### ◆ 豊富なバリエーション

標準タイプ、高圧用、デュアルタイプ、トップローディング等、それぞれの配管接続種類や圧力計の有無、バルブの有無等お選び頂けます。  
また、ご使用流量に応じて、バッグフィルター14枚用まで対応しております。  
バッグフィルターの種類が豊富な為、様々な用途にご使用頂けます。  
また、各種メーカーのバッグフィルターに対応致します。

### ◆ 多様な用途

PKTシリーズに使用するバッグフィルターUFBシリーズには、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン製等、またフェルトタイプ、メッシュタイプ、高捕集率、油吸着等、多種多様な品揃えをしておりますので、様々な用途でご使用頂けます。  
詳しくは、バッグフィルターUFBシリーズカタログをご覧ください。

### ◆ カスタマイズ

出入口ノズルの口径・方向、圧力計の取付位置、蓋の開閉方向・開閉方法等装置や設置場所に合わせてお応えします。  
1PK、H1PKタイプは、摺動式脚の採用により、配管高さ調節が容易にできます。  
バッグフィルター2本(2PK)以上にはスプリングアシストにより蓋の開閉が容易なSAタイプがあります。


## 【仕様】

- 設計圧力 : 0.7MPa
- ※高圧用 : 1.0MPa
- 設計温度 : 使用するフィルターに準じます(ご相談ください)
- 材質 : SUS304、SUS316、SUS316L
- O-リング : EPDM、NBR、バイトン、シリコン、テフロン被覆バイトン他
- 配管接続 : フランジ、ソケット、フェルール
- 圧力計 : 有無
- 仕上げ : 各種電解研磨、酸洗、バフ研磨等


## 【用途】

純水、水処理、飲料用、自動車塗装、医療用、鍍金用、半導体製造用、一般産業用各種産業分野  
工場設備用水、工場排水、井戸水、研磨用、研削液、レンズ研磨水、潤滑油、自動車洗浄水、  
化学薬品、脱脂処理、電着塗料、粉末塗装、金属洗浄水、樹脂類、接着剤、ワックス、グリス、  
ワニス類、コート類、各種飲料、乳製品、ビール、製菓用水、異性化糖、各種洗浄水、化粧水等


# 【モデルタイプ】

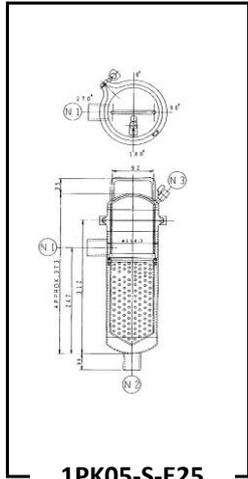


1PK05-S-E25

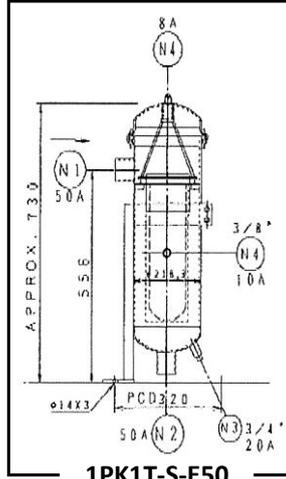


1PK1T-S-E50

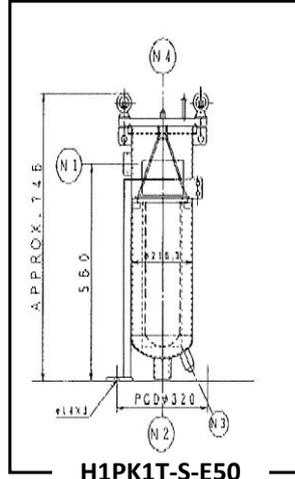


H1PK1T-S-E50

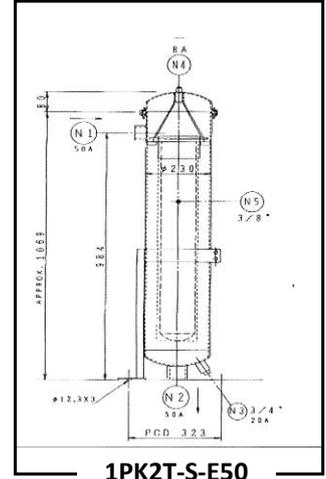


1PK2T-S-E50

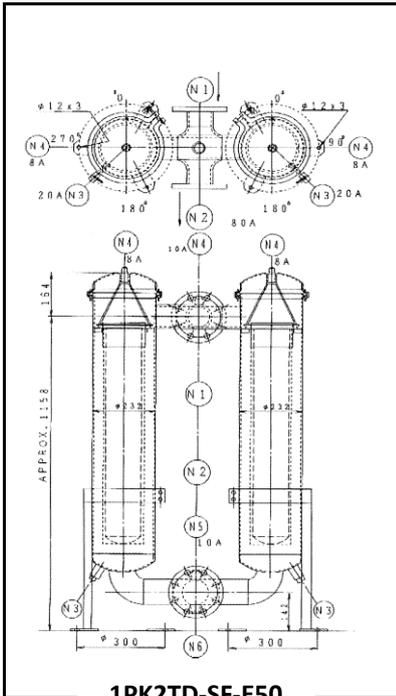


1PK2TD-SF-E50

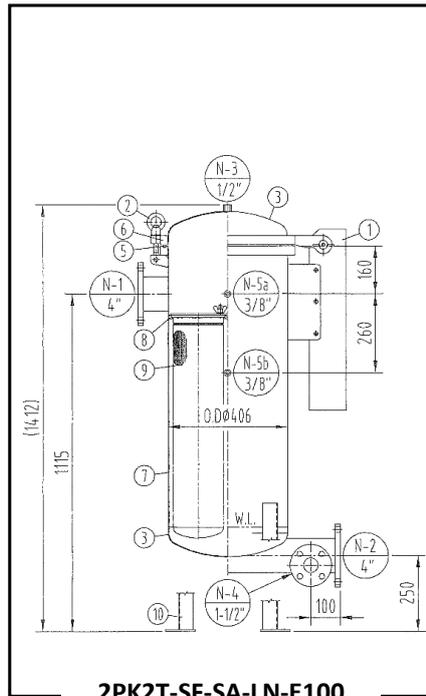


2PK2T-SF-SA-LN-E100

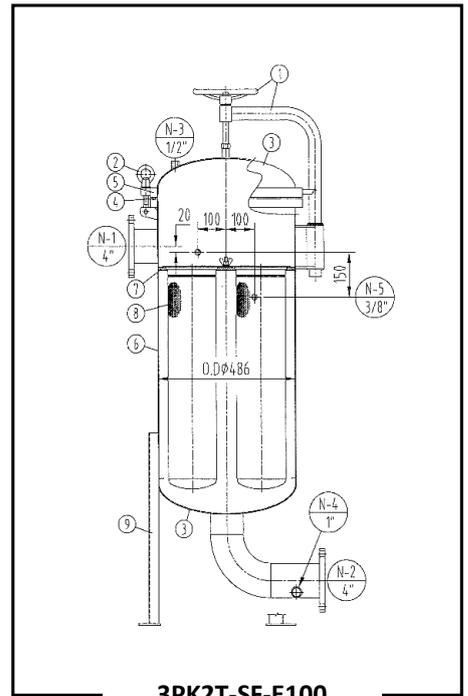


3PK2T-SF-E100

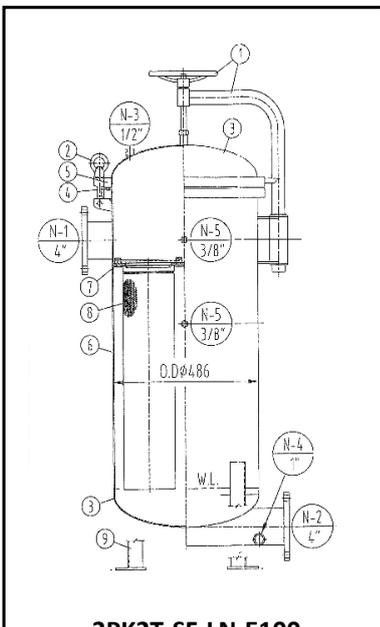

3PK2T-SF-LN-E100

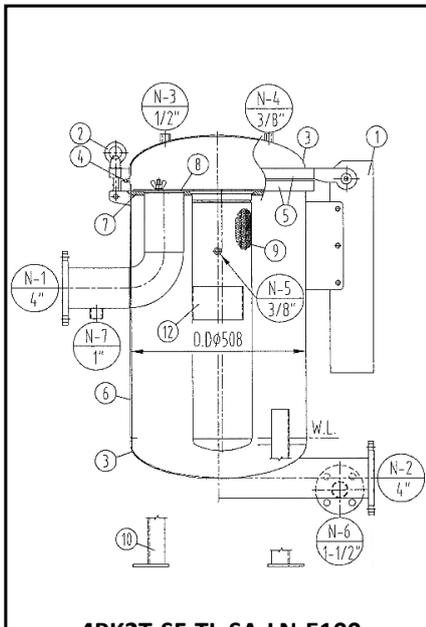

4PK2T-SF-TL-SA-LN-E100

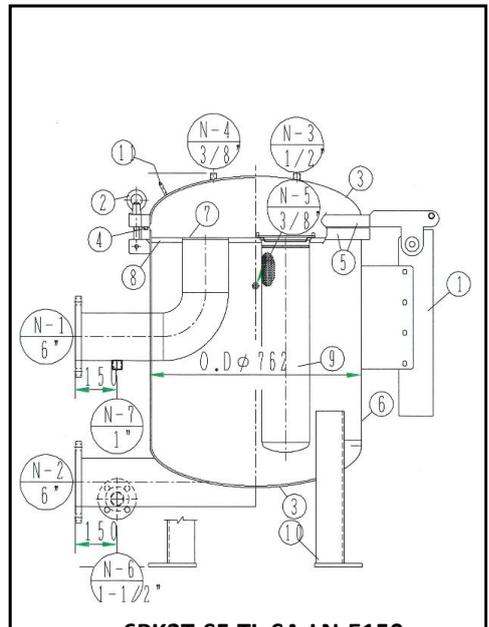

6PK2T-SF-TL-SA-LN-E150

# 3PK2TD-SFGV-TL-SA-LN-E150

BAG 入数	
1 -	1 本
2 -	2 本
3 -	3 本
4 -	4 本
5 -	5 本
6 -	6 本
7 -	7 本
8 -	8 本
9 -	9 本
10 -	10 本
11 -	11 本
12 -	12 本
13 -	13 本
14 -	14 本

BAG SIZE	
1-	#1
2-	#2
3-	#3
4-	#4

タイプ	
無-	標準
D-	デュアル

材質	配管接続形状
S-	SUS304 ソケット
SF-	SUS304 JIS10KFF
T-	SUS316 ソケット
TF-	SUS316 JIS10KFF
TL-	SUS316L ソケット
TLF-	SUS316L JIS10KFF

圧力計・エア抜きバルブ・ドレインバルブ	
無-	付属品無し
G-	圧力計付き
GV-	圧力計・エア抜きバルブ・ドレインバルブ付き

入口ノズル	
無-	標準
TL-	低

O-リング材質	
E-	EPDM
N-	NBR
V-	バイトン
S-	シリコン
TV-	テフロン被覆バイトン

蓋閉会方式	
無-	ダビット式
SA-	スプリングアシスト式

出口ノズル	
無-	底部エルボ
LN-	底部横出し

配管口径	
20-	20A
25-	25A
32-	32A
40-	40A
50-	50A
65-	65A
80-	80A
100-	100A
125-	125A
150-	150A
200-	200A
250-	250A

【標準流量(例)】

※50 μm清水の場合

型式	標準流量 (L/min)
1PK05	100
1PK3T	100
1PK4T	200
1PK1T	300
1PK1T	300
1PK1T	300
1PK2T	600
1PK2TD	1200
2PK1T	600
2PK2T	1200
3PK1T	900
3PK2T	1800

型式	標準流量 (L/min)
4PK1T	1200
4PK2T	2400
5PK1T	1500
5PK2T	3000
6PK2T	3600
7PK2T	4200
8PK2T	4800
10PK2T	6000
11PK2T	6600
12PK2T	7200
13PK2T	7800
14PK2T	8400

油吸着バッグフィルター

UFB-OSシリーズ



鉄粉除去

マグネチック・ストレーナー



※標準流量については濾過精度や流体により変わります。ご相談ください。



森フィルター株式会社 MORI & CO.,LTD.

〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2丁目59-19 TEL 045-369-2018 FAX 045-369-2013

[www.mori-filter.co.jp](http://www.mori-filter.co.jp)



代理店