

大流量二層式バッグフィルター


UFB-MDF シリーズ



【特徴】

- 高流量、低圧損、ロングライフと優れた粒子捕捉能力
- 独特の流動ルートが約66%の濾過面積を増やします
- シール性の高い素材を採用しております
- 内側から外側に細くなる密度勾配により、優れた粒子捕捉能力とロングライフを実現

【流体ルート】

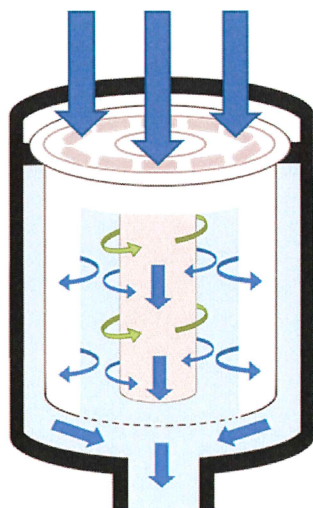


【標準仕様】

材質	ポリプロピレン	ポリエステル
濾過精度	1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 μ m	
バッグサイズ	ショートサイズ 7"×14.3" (ϕ 178×363mm)	
	ロングサイズ 7"×27.8" (ϕ 178×706mm)	
最大許容温度	ポリプロピレン 90°C	ポリエステル 150°C
最大許容差圧	0.25MPa	
推奨交換差圧	0.15MPa	


【型式】

材質	ポリプロピレン (PG)		ポリエステル (PEG)	
	サイズ			
濾過精度 μm	ショート (S)	ロング (L)	ショート (S)	ロング (L)
1	UFB-PG-MDF-1-S	UFB-PG-MDF-1-L	UFB-PEG-MDF-1-S	UFB-PEG-MDF-1-L
5	UFB-PG-MDF-5-S	UFB-PG-MDF-5-L	UFB-PEG-MDF-5-S	UFB-PEG-MDF-5-L
10	UFB-PG-MDF-10-S	UFB-PG-MDF-10-L	UFB-PEG-MDF-10-S	UFB-PEG-MDF-10-L
25	UFB-PG-MDF-25-S	UFB-PG-MDF-25-L	UFB-PEG-MDF-25-S	UFB-PEG-MDF-25-L
50	UFB-PG-MDF-50-S	UFB-PG-MDF-50-L	UFB-PEG-MDF-50-S	UFB-PEG-MDF-50-L
100	UFB-PG-MDF-100-S	UFB-PG-MDF-100-L	UFB-PEG-MDF-100-S	UFB-PEG-MDF-100-L
200	UFB-PG-MDF-200-S	UFB-PG-MDF-200-L	UFB-PEG-MDF-200-S	UFB-PEG-MDF-200-L

【流量特性】

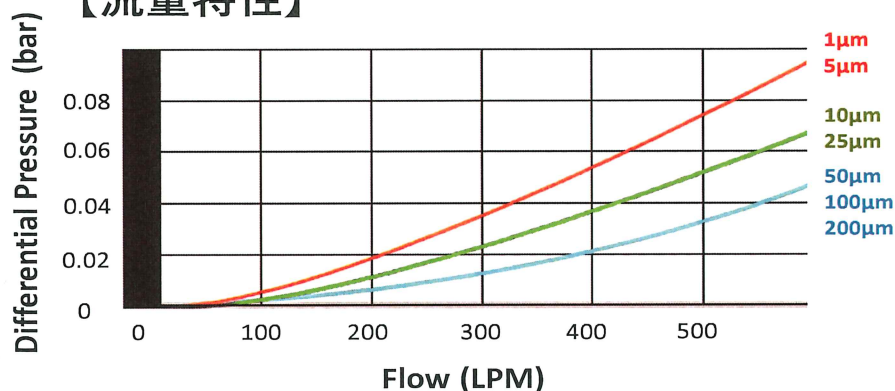

【治具】

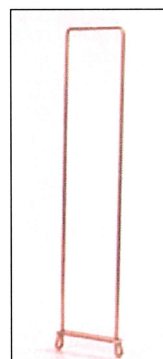

【装着治具】



【取外し治具】



森フィルター株式会社/MORI & CO.,LTD.



〒241-0821 横浜市旭区二俣川2-59-19 TEL 045-369-2018 FAX 045-369-2013

www.mori-filter.co.jp

代理店

注:このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

2022年7月